





CUISSARD AVEC CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL Réf. 71068

FICHE TECHNIQUE

CE 0120

FACE SIDE

BACK SIDE

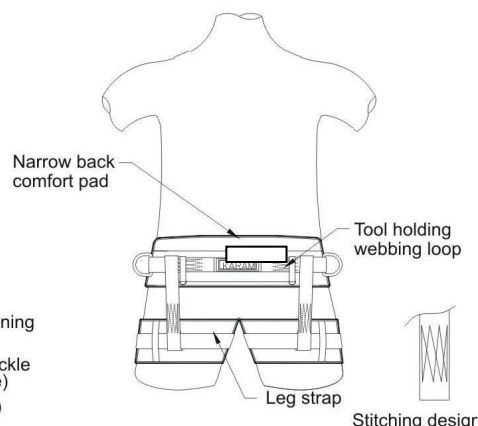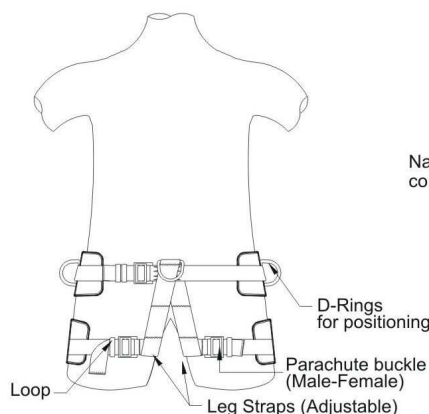

Tested as per EN 358:1999 & EN 813:1997

Gencode :

3435241 710680

Available size: Universal

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- **Sangles : 100% polyester, largeur 44 mm (+/- 1mm)**
- Couleurs: bleu avec 2 rayures vert forêt
- Points d'attache: **3 anneaux D** en acier (1 ventrale et 2 latéraux sur la ceinture)
- **Fermoirs : 4 Boucles carrées** (dite de parachute) en acier sur la ceinture et sur chaque cuisse
- **Réglages** par serrage des sangles
- **Inserts de confort en mousse d'EVA** couverts de polyester bleu : **au dos de la ceinture et à l'arrière des cuissards**
- **Porte-outils : 2 boucles acier sur ceinture**
- Fil de couture : Polyamide haute ténacité
- Taille unique
- Poids : **1150 g (+/- 10%)**
- Finitions des pièces métalliques: électroplacage zingue. Ebarbé & polissage

AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Grand confort** grâce aux **inserts**
- **Bon soutien en position assise**
- **2 Porte-outils acier** sur ceinture
- **3 points d'attache**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux en **hauteur en zone sécurisée en position assise**
- **Bâtiment et travaux publics**
- Poids maximal du porteur : **100Kg**

CONDITIONNEMENT

- **Individuel** sur carte linéaire
- **Carton de 10 cuissards**

NORMALISATION

Ce cuissard est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 2581 Issue 3 Extension 2

EN813:1997
et
EN 358:1999

Délivrée par **SATRA (organisme n° 0321)**



EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE