


Lance à mousse «POWER FOAM» - 200 l/min - ultra-courte - bas foisonnement



CARACTÉRISTIQUES	
Référence	• 24396
Norme raccords DSP	• NF 561-701
Construction	
Corps	• Alliage d'aluminium anodisé • Revêtement polyester
Gaine poignée pistolet	• Polyuréthane anti-dérapant
Visserie	• Acier inoxydable
Caractéristiques hydrauliques	
Débit	• 200 l/min à 5 bar
Pression nominale	• 16 bar
Pression d'épreuve	• 25,5 bar
Foisonnement	• x10 environ
Caractéristiques mécaniques	
Raccord d'entrée	• DSP DN 40 avec verrou
Ouverture / fermeture	• Robinet à boiseau sphérique
Aspiration émulseur	• Sans orifice d'aspiration
Filtre	• Oui, bloque les particules supérieures à 5mm.

Lance à mousse «POWER FOAM» - 200 l/min - ultra-courte - bas foisonnement

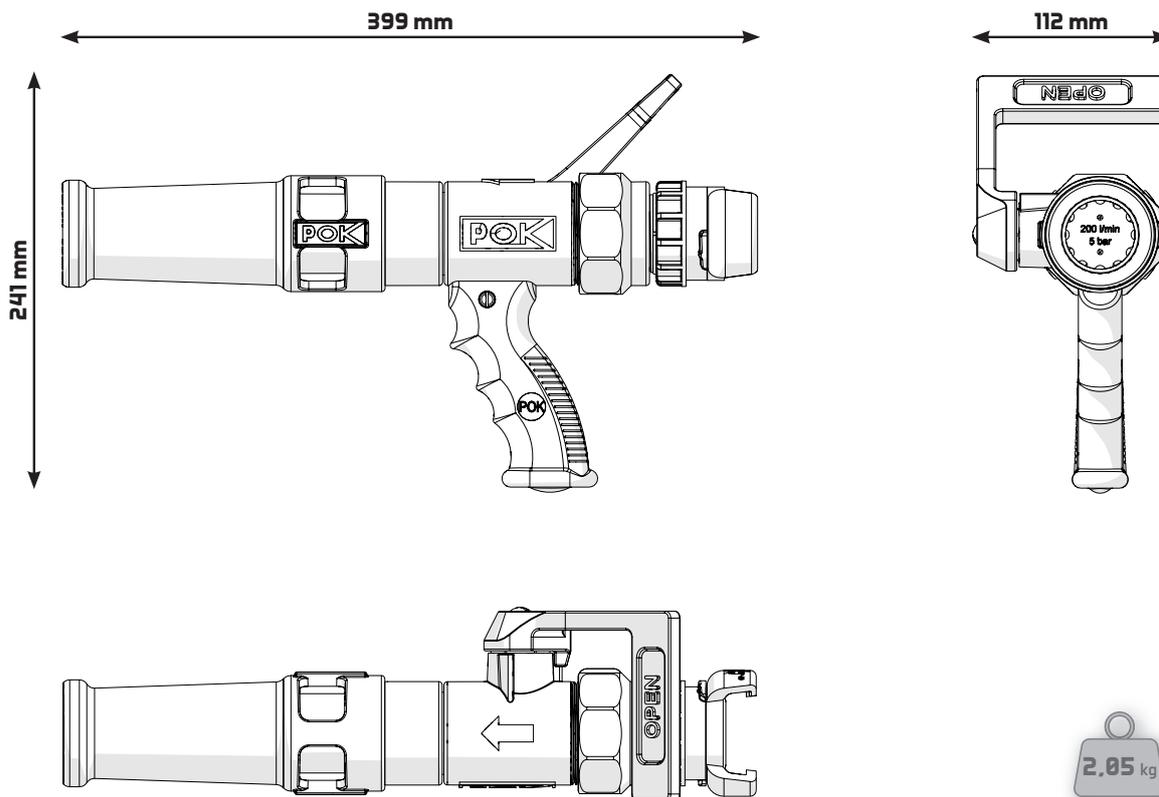

COURBE DÉBITS / PORTÉES

