Traduit de Espagnol vers Français - www.onlinedoctranslator.com

Référence:**4033.099**

HARNAIS ANTICHUTE + CEINTUREAJ-3

CE **EN361:2002**
EN358:2018

DESCRIPTION

Le harnais AJ-3 est un équipement de protection individuelle composé d'un harnais textile avec 2 points d'attache.

ancrage (dorsal et pectoral) et une ceinture de positionnement rembourrée.

La sangle textile du harnais mesure 45 mm de large et dispose de 6 points de réglage : tour de poitrine, tours de cuisse

dos et taille.

La ceinture de positionnement possède 2 anneaux latéraux en « D ».

Comprend un sac textile pour le rangement et le transport.

APPLICATIONS

Le harnais est utilisé pour travailler en hauteur dans les bâtiments, les chantiers ou les toits en général ou dans

tout endroit où il peut être utilisé selon ses capacités et ses limites.

La fixation est conforme à la norme EN361 et doit être utilisée strictement pour retenir l'utilisateur

lors d'une chute et pour arrêter la chute.

La ceinture doit être utilisée strictement pour la retenue en position de travail.

CARACTÉRISTIQUES:

- Harnais en sangle polyester de 45 mm de large, taille unique. Poids maximal : 100 kg.
- 1 ancrage antichute dorsal (boucle D en acier).
- 1 ancrage thoracique composé de 2 sangles renforcées.
- Ceinture rembourrée. Taille : 90-125 cm.
- Sangles réglables sur la poitrine, les jambes, le dos et la taille à l'aide de boucles en acier.
- Confort : Sangle sous-fessière pour plus de confort.
- Sac en textile.
- Durée de conservation potentielle de 10 ans à compter de la date de fabrication, à condition que le produit dépasse

  les critères d'inspection.

AENOR ER Empresa Registrada ISO 9001 ER-0496/2018

DONNÉES TECHNIQUES
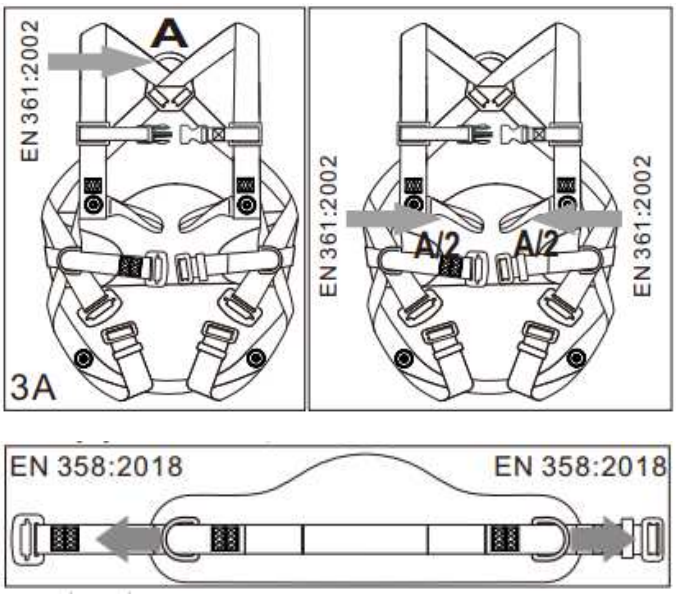
Référence:	4033.099
Code EAN:	8423343008700
Composition:	Polyester (textile) et acier (métal).
Dimension de l'unité (longueur x largeur x hauteur) :	27 x 27 x 7 cm
Unité de poids :	1 380 grammes
Conditionnement:	Individuel
Poids de l'emballage :	1 380 grammes
Dimensions de l'emballage :	27 x 27 x 7 cm
Code tarifaire :	630790
Numéro de certificat CE :	0082/2320/160/10/19/1132