

Bouées de sauvetage

Équipé de SOLAS

Robinet rétroréfléchissant 




Coque extérieure rigide en polyéthylène réticulé qui ne se détériore pas et reste insensible aux conditions météorologiques extrêmes. conditions.



CARACTÉRISTIQUES

Code	70090	70110	700901	701101
Approbation	SOLAS/MED		USCG SOLAS	
Poids (kg)	2.5	4	2.5	4
Hauteur de chute (m)	80		80	
Flottabilité			≥ 145 Nt	
Coque de bouée de sauvetage / Matériau interne			Mousse PEHD/PU	
Matériel de ligne de saisisse			PE	
Diamètre de la ligne de saisisse	9,5		11	
Couleur très visible			OUI	
température de stockage			- 30°C jusqu'à + 65°C	
Résistant aux flammes et au gazole			OUI	
Testé pour le fonctionnement avec signal lumineux et fumigène	-	OUI	-	OUI
Diamètre extérieur/intérieur		730 ± 15 mm / 440 ± 10 mm		
Hauteur			90 + 15 mm - 5 mm	

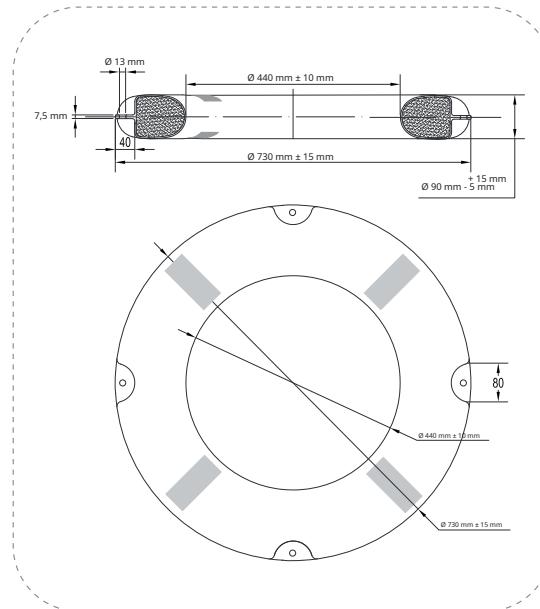

Combiner avec



Support en plastique pour
Bouée de sauvetage en anneau,
Ensemble de 3 pièces
Code | 01107



CABO Flottant
Ligne, Orange
Codes
94801 | 70260



Bouée de sauvetage LALIZAS
SOLAS/MED léger/
Garde côtière américaine
Code | 71325



Bouée de sauvetage LALIZAS
SOLAS/MED léger/
Garde côtière américaine - ATEE/IECEx
Code | 71326



LALIZAS
Lumière ifebuoy
MOB SOLAS/
MED/USCG
Code | 70030



Bouée de sauvetage LALIZAS
Lampe LED STELLA,
SOLAS/MED
Code | 196482

Réseau mondial de services et d'approvisionnement



- Mondial **réseau de service** par le biais de ses propres sites et de prestataires de services tiers
- Mondial **fournir de LSA, FFE et des pièces de rechange**
- Normes de qualité certifiées par **principales sociétés de classification**
- **Garantie solide** pris en charge directement par le fabricant
- rationalisé **assistance après-vente** via notre système de billetterie

La sécurité n'est pas seulement un produit, c'est un processus continu !