



PP2P

**PRESSION PERMANENTE
POUDRE ABC 13A 89B C**



PROPRIÉTÉS

Qualités physico-chimiques.

Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d'abrasion ni de corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, température, gel), grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d'utilisation en présence de courant électrique.

Mécanisme d'extinction

Polivalente, la poudre ABC agit:

- Sur les flammes, par catalyse négative.
- Sur les braises, par refroidissement et par formation d'une couche de vernis à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu évitant ainsi la réinflammation.

En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l'utilisateur de la chaleur rayonnante du foyer.

Incompatibilité

La poudre ABC à base de phosphate monoammonique est strictement incompatible avec la poedre BC dérivée du bicarbonate de soude. En conséquence ne jamais recharger avec l'une de ces poudres un appareil ayant contenu l'autre.

EFFICACITÉ.

Classes A, B ou C

La polyvalence de la poudre ABC 30 ref. AUCA 2 assure son efficacité sur ces trois types de feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace les moyens classiques à base d'eau, parfois contre-indiqués en présence de courant électrique. Pour les feux de liquides ou de solidez liquéfiables et les feux de gaz, elle agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement aux risques industriels.

Classes A B C

Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent simultanément toutes les catégories de combustibles, éventuellement en présence de courant électrique; il est par conséquent à la fois plus économique et plus sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu. La polyvalence de la poudre ABC est donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D'UTILISATION

Mobile et compact, l'extincteur PP2P permet d'intervenir rapidement sur le lieu du risque.

Fonctionnement.

Après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce levier libère la poudre tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un clapet situé à l'intérieur de la robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manoeuvre.

Principe de la presión permanente.

L'appareil est mis en pression au moment de sa fabrication et subit alors un test de contrôle par hélium qui permet de s'assurer que l'étanchéité est parfaite et durable. Un manomètre visualise le maintien de la pressión dans le temps.

Le rechargement nécessite un retour en usine; dans la pratique l'opération s'effectue sur place par échange standard.

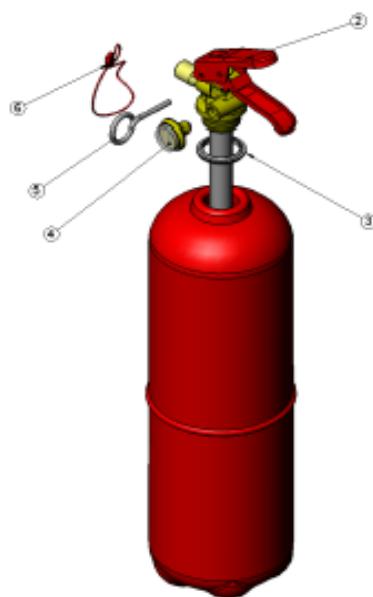
QUALITÉS TECHNIQUES

Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences du milieu tant domestique qu'industriel.

Il est conforme à la norme française NF-S 61900, répond aux spécifications de la norme européenne EN3-7, PED 2014/68/EU, et MED CE.

EXTINCTEUR PP2P

Ref. A000375

PP2P**PRESIÓN PERMANENTE
POUDRE ABC 13A 89B C****CARACTÉRISTIQUES****CORPS**

En tôle d'acier de haute qualité, il est constitué de deux emboutis profonds.

Pression d'épreuve: PT = 27bar.; Vol.: V = 2,2l.; φ = 99,9.
Protection extérieure: grenaillage et revêtement epoxy-polymérisé à 220°C, rouge incendie R-3000.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT

Entièrement métallique, il comprend un levier de commande, un dispositif de sécurité plombé, un manomètre de contrôle, une valve de chargement et un jet conique de diffusion.

AGENT EXTINCTEUR

Poudre ABC – 2Kg. ref. ABC40 / AUCA 4.

Temps décharge: 9,49 sec.

**GAZ PROPULSEUR ET PRESSIONS.**

Azote + Hélium; PS (20°C) = 13 bar.; PS max. = 16 bar;

SUPPORT

Type transport.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION

- 30°C + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur: 380mm - Largeur: 120mm - Profondeur: 110 mm.
Poids: 4,1 Kg. Colisage (x4pcs): 400 x 240 x 240mm

AGRÉMENTS

- Certification EN3 7 NF AFNOR N° EP2.
- PED 2014/68/EU . N° 02/SP/372. Type 4. CE
- Transport.

PERFORMANCES FOYERS

• 13A – 89B - C.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. ENLEVER LA GOUPILLE DE SÉCURITÉ



2. ENFONCER LA POIGNÉE, ET VISER LA BASE DES FLAMMES

| Foto | Ref. AUCA | Denominación |
|------|-----------|-----------------------------------|
| | C000062 | Valve complete extinguisher 2 kg. |
| | C000081 | Tube sonde ext. 2 kg |
| | C000137 | Goupille de securite. |
| | C000211 | Joint Hytrel robinet 2. |
| | C000906 | Fil sécurité rouge. |

| Foto | Ref. AUCA | Denominación |
|------|-----------|-------------------------------|
| | C000513 | Valve verification interieur. |
| | C000349 | Levier sup. Vál. 2 |
| | C000350 | Levier inf. Vál. 2 |
| | C000051 | Indicateur pression EN3-7. |
| | C000020 | Support mural. |