Traduit de Espagnol vers Français - www.onlinedoctranslator.com

SYSTÈME DE STOCKAGE POUR SUBSTANCES DANGEREUSES ET NON DANGEREUSES

CUBE DE RÉTENTION

RÉF. : JO-PE-SJ-110-006

Bac de rétention empilable en polyéthylène pour 4 fûts

Description

Le bac de rétention en polyéthylène convient pour : les hydrocarbures, les huiles, le carburant, le diesel, les solutions aqueuses de sels, d'acides et de bases.

Avantages :

• Haute résistance aux produits chimiques (acides, bases, toxines, etc.).
• Certifié par l'Institut allemand des techniques de construction (DIBt) à Berlin.
• Essentiel pour l'homologation selon la norme ISO 14001.
• Peut être transporté à l'aide d'un chariot élévateur.
• Grille amovible en PEHD.
• Résistance aux intempéries et aux UV.

La législation en vigueur (décret royal 656/2017 du 23 juin, portant approbation du « Règlement relatif au stockage des produits chimiques et de ses instructions techniques complémentaires MIE APQ 0 à 10 ») encadre le volume des bacs de rétention. Plus précisément, le bac doit pouvoir contenir le volume du plus grand récipient placé dessus (et au moins 10 % du nombre total de récipients). Dans certaines zones nécessitant une protection particulière, un volume de rétention équivalent à 100 % de la quantité totale stockée peut être exigé. Dans tous les cas, le bac doit être étanche aux produits dangereux et présenter une résistance mécanique suffisante. Qu'ils soient en acier ou en plastique, pour fûts ou grands conteneurs, sur roulettes ou à déplacement libre, les bacs de rétention CONTEROL sont disponibles en différentes dimensions pour répondre aux besoins de votre entreprise et être conformes à la législation en vigueur.

CUBE DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

Les bacs de rétention en polyéthylène allient une grande stabilité à une vaste gamme de configurations, permettant ainsi une adaptation parfaite aux besoins variés de l'entreprise.

Caractéristiques

• Dimensions : 305 x 1460 x 1460
• Poids (kg) : 37
• Matériau : PEHD
• Capacité de stockage : 4 fûts de 205 litres
• Volume de rétention (l) : 249
• Grille : PEHD
• Capacité de charge (kg/m2) : 1 250

• Bac de rétention des déversements en PEHD pour 4 fûts

- **Facilement empilable, gain de place**
- **Haute résistance aux produits chimiques (acides, bases, toxines, etc.)**
- **Recommandé pour la certification ISO 14.001**
- **Peut être transporté à l'aide d'un chariot élévateur**
- **Grille amovible en PEHD**
- **Résistance aux intempéries et aux UV**

Dimensions

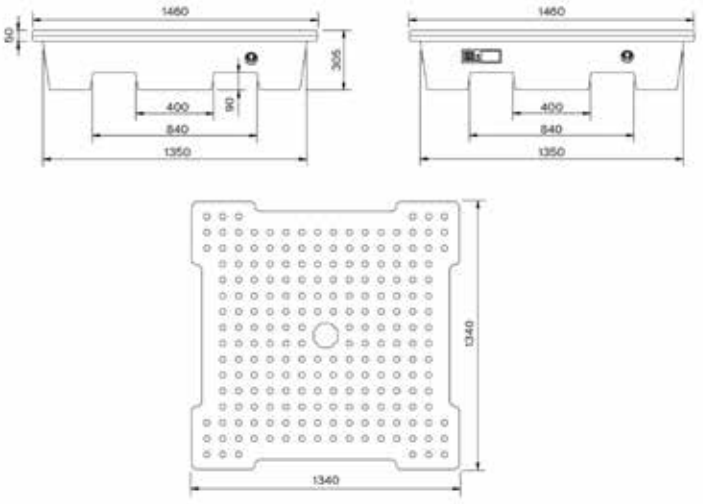



CONTRÔLESécurité et environnement SLU
Tél. : 947 256 233 · comercial@conterol.es
www.conterol.es

Conterol

SYSTÈMES DE STOCKAGE DE SUBS.
DANGEREUSES ET NON DANGEREUSES

BACS DE RÉTENTION

RÉF. : JO-PE-SJ-110-006

Bassin de rétention en polyéthylène empilable pour 4 fûts

Description

Le réservoir de rétention en polyéthylène est adapté au stockage des produits utilisés : hydrocarbures, pétrole, gazole, solutions aqueuses, acides et bases.

Avantages :
- Haute résistance aux produits chimiques (acides, bases, substances toxiques, etc.).
- Certi é par l'Institut allemand des techniques de construction (DIBt) de Berlin.
- Essentiel pour la certification selon la norme ISO 14001.

- Transport possible à l'aide d'un chariot électrique.
- Caillebotis amovible en PEHD.
- Résistant aux intempéries et aux rayons UV.

La réglementation en force (Décret royal espagnol 656/2017 du 23 juin, contant approbation du « Règlement relatif au stockage des produits chimiques et de ses instructions techniques complémentaires MIE APQ 0 à 10 ») ne donne ni le volume de rétention requis pour les bacs de rétention. De plus, le conteneur peut contenir le volume du plus grand conteneur placé (et un minimum de 10 % du volume total des conteneurs stockés). Dans certaines zones, une protection particulière est requise, un volume de rétention correspondant à 100% de la quantité totale du stock requis. Dans tous les cas, le bac doit être parfaitement étanche aux produits dangereux et présenter une résistance mécanique suffisante pour la santé. Qu'ils soient en acier ou en plastique, destinés aux conteneurs ou grands conteneurs, équipés de roulettes ou de concep- teurs pour être accessibles, les bacs de rangement CONTEROL sont disponibles en différentes dimensions. Ils permettent ainsi de répondre aux baisers

Précisez les besoins actuels de l'entreprise en ce qui concerne les exigences de la réglementation en vigueur.

BACS DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (PEHD)
Les bacs de rétention en polyéthylène associent une excellente stabilité à une grande variété de configurations. Ils offrent ainsi une adaptation optimale aux différents Kisses de chaque entreprise.

Caractéristiques

- Dimensions : 305 x 1460 x 1460
- Poids (kg) : 37
- Matériau : PEHD
- Capacité de stockage : 4 fûts de 205 litres
- Volume de rétention (l) : 249
- Grille : PEHD
- Capacité de charge (kg/m2) : 1 250

- **Seau en PEHD pour 1,2 m**
- **Facile à empiler, récupérer de l'espace**
- **Haute résistance aux produits chimiques (acides, bases, toxines, etc.)**
- **Recommandé pour homologation selon ISO 14.001**
- **Possibilité de transport en chariot élévateur**
- **Grille PEHD amovible**
- **Résistance aux intempéries et aux UV**

Dimensions

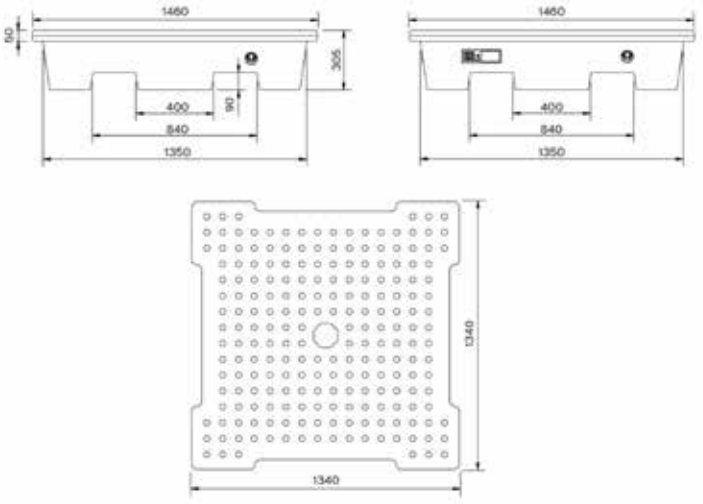



CONTRÔLESécurité et environnement SLU
Tél. : 947 256 233 · comercial@conterol.es
www.conterol.es

Conterol

SYSTÈMES D'ARMEMENT DE REMPLACEMENT
PERIGOSAS ET NÃO PERIGOSAS

BASES DE RÉTENTION

RÉF. : JO-PE-SJ-110-006

Bac de rétention en polyéthylène vide pour 4 bidets

Description

Le seau de rétention en polyéthylène convient au stockage des produits suivants : hydrocarbures, huiles, fioul, gazole, solutions aqueuses de sels, d'acides et de bases.

Avantages :

- Haute résistance aux produits chimiques (acides, bases, substances toxiques, etc.).
- Certifié par l'Institut allemand des techniques de construction (DIBt), Berlin.
- Indispensable pour la certification selon la norme ISO 14001.
- Possibilité de transport via un gerbeur.
- Grelha amovível em PEAD.
- Résistance aux intempéries et aux rayons UV.

La législation en vigueur (Décret royal 656/2017 du 23 juin, portant approbation du « Règlement sur le stockage des produits chimiques et des instructions techniques complémentaires correspondantes MIE APQ 0 à 10 ») réglemente le volume des bacs de rétention. Plus précisément, le bac doit avoir une capacité équivalente au volume du plus grand récipient qu'il contient (et au moins 10 % du volume total des deux récipients assemblés). Dans certaines zones nécessitant une protection particulière, une capacité de rétention correspondant à 100 % du volume total assemblé peut être exigée. Dans tous les cas, le récipient doit être résistant aux produits dangereux et présenter une résistance mécanique adéquate. Disponibles en plastique, destinés aux bidets ou aux grands récipients, avec ou sans roulettes, les bacs CONTEROL existent en différentes dimensions.

Répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise et se conformer aux exigences de la législation en vigueur.

Seaux de rétention en polyéthylène haute densité (PEHD)

Les seaux de rétention en polyéthylène allient une grande stabilité à une large gamme de

avec des garanties. De cette façon, nous garantissons une adaptation parfaite aux différents besoins de chaque entreprise.

Caractéristiques

- Dimensions : 305 x 1 460 x 1 460
- Poids (kg) : 37
- Matériau : PEHD
- Capacité de stockage : 4 fûts de 205 litres
- Volume de rétention : 249
- Qualité : PEHD
- Capacité de charge (kg/m2) : 1 250

- **Conteneur PEHD pour 4 bidets**
- **Facilement empilhável, économise de l'espace**
- **Haute résistance aux produits chimiques (acides, bases, toxines, etc.)**
- **Recommandé pour approbation conformément à la norme ISO 14001**
- **Peut être transporté par un transporteur**
- **PEHD mobile Grelha**
- **Résistant aux intempéries et aux rayons UV**

Dimensions

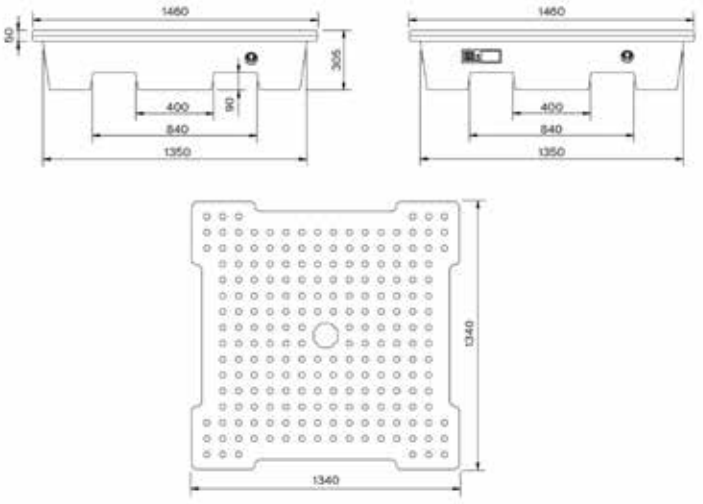



CONTRÔLESécurité et environnement SLU
Tél. : 947 256 233 · comercial@conterol.es
www.conterol.es

Conterol